Feldzuordnung

Die Feldzuordnung steuert, wie Daten aus einem eingehenden Beleg in Business Central Datensätze geschrieben werden. DEXPRO Core bietet drei Zuordnungsflächen, jeweils für eine andere Art von Feld, sodass Sie Standardfelder, beliebige JSON-Felder und benutzerdefinierte App-Felder abdecken können.


Öffnen Sie die Zuordnungslisten über die Core Einrichtung (Aktion **Feldzuordnung**) oder indem Sie nach den einzelnen Seiten suchen.

Standard-Feldzuordnung

Die Seite **Feldzuordnungen** ordnet Quellbelegfelder auf Business Central Zieltabellen und -felder zu. Zuordnungen werden **pro Dokumentenklasse** definiert und können für den **Belegkopf** oder die **Belegzeilen** gelten.

- **Dokumentenklasse** — die Klasse, für die die Zuordnung gilt.
- **Kopf / Zeile** — ob das Feld zum Belegkopf oder zu einer Belegzeile gehört.
- **Quellfeld** — das Feld im Quellbeleg.
- **Zieltabelle / Zielfeld** — die Business Central Tabelle und das Feld, in das der Wert geschrieben wird.

Verwenden Sie dies, wenn Sie die bekannten Felder einer Dokumentenklasse ihren Standard-Business-Central-Zielen zuordnen müssen.

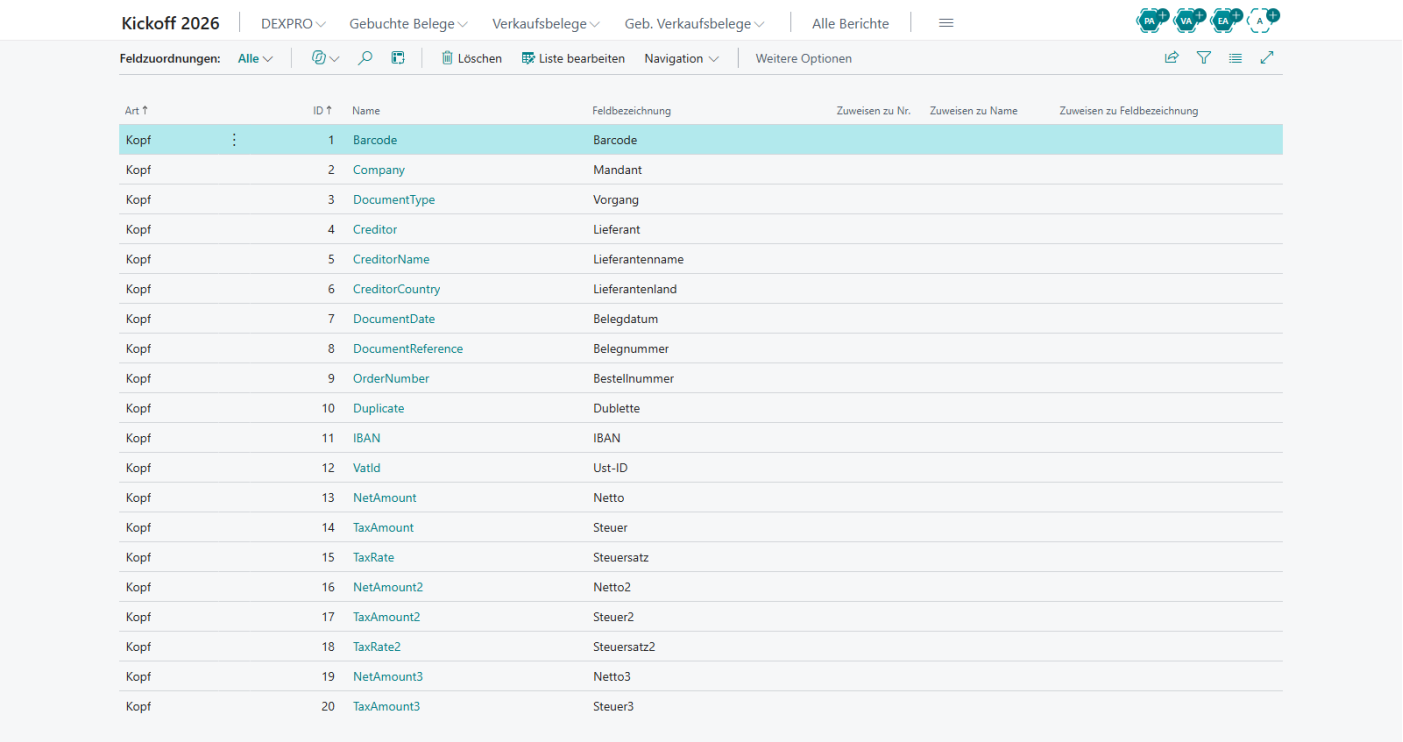

Art	ID	Name	Feldbezeichnung	Zuweisen zu Nr.	Zuweisen zu Name	Zuweisen zu Feldbezeichnung
Kopf	1	Barcode	Barcode			
Kopf	2	Company	Mandant			
Kopf	3	DocumentType	Vorgang			
Kopf	4	Creditor	Lieferant			
Kopf	5	CreditorName	Lieferantenname			
Kopf	6	CreditorCountry	Lieferantenland			
Kopf	7	DocumentDate	Belegdatum			
Kopf	8	DocumentReference	Belegnummer			
Kopf	9	OrderNumber	Bestellnummer			
Kopf	10	Duplicate	Dublette			
Kopf	11	IBAN	IBAN			
Kopf	12	VatId	Ust-ID			
Kopf	13	NetAmount	Netto			
Kopf	14	TaxAmount	Steuer			
Kopf	15	TaxRate	Steuersatz			
Kopf	16	NetAmount2	Netto2			
Kopf	17	TaxAmount2	Steuer2			
Kopf	18	TaxRate2	Steuersatz2			
Kopf	19	NetAmount3	Netto3			
Kopf	20	TaxAmount3	Steuer3			

Generische Zusatzfelder

Die Seite **Generische Zusatzfelder** ordnet beliebige JSON-Feldnamen aus den Quelldaten einer Zieltabelle und einem Zielfeld zu. Dies ist nützlich, wenn die Quelle zusätzliche Felder enthält, die nicht Teil der Standardzuordnung sind.

- **JSON-Feldname** — der Name des Feldes, wie er im Quell-JSON erscheint.
- **Zieltabelle / Zielfeld** — das Business Central Ziel.
- **Validieren** — ein optionales Kennzeichen, das die Validierungslogik des Feldes (den OnValidate-Trigger) beim Schreiben des Wertes ausführt, statt ihn nur zu setzen.

Verwenden Sie dies für ad-hoc- oder zusätzliche Quellfelder, die Sie ohne Codeänderung nach Business Central leiten möchten.


{add screenshot of Generische Zusatzfelder here}

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Die Seite **Benutzerdefinierte Feldzuordnung** ordnet benutzerdefinierte App-Felder im Bereich **50000-99999** Zielfeldern zu. Dies ist für Felder gedacht, die von anderen Erweiterungen hinzugefügt wurden (der Kunden-/Partner-Feldbereich) und die aus den Quelldaten befüllt werden müssen.

- **Benutzerdefiniertes Feld** — das benutzerdefinierte Feld (50000-99999), aus dem gelesen wird.
- **Zielfeld** — das Zielfeld.

Verwenden Sie dies, wenn Ihre Umgebung benutzerdefinierte Felder enthält, die während der Belegerstellung befüllt werden müssen.

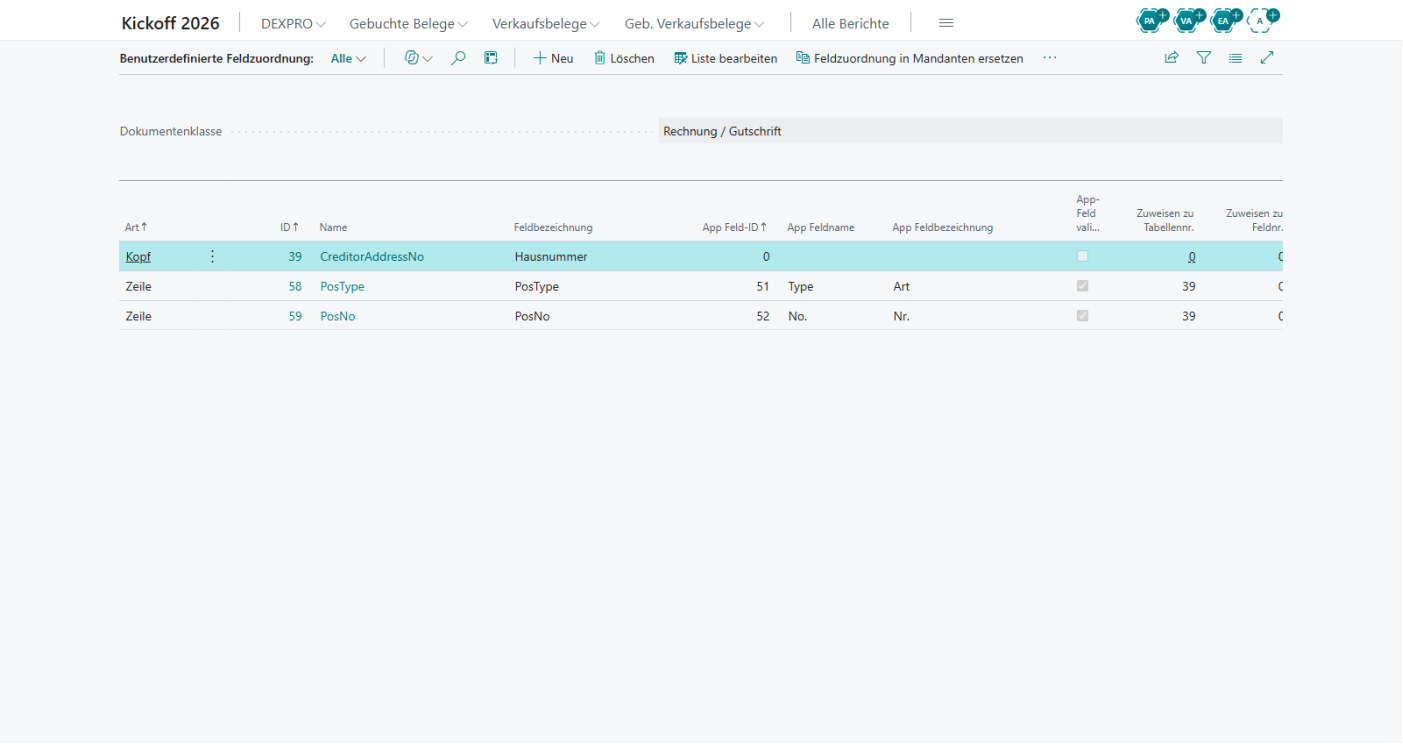

Welche Zuordnung verwenden

Anwendungsfall	Zuordnungsfläche
Standardmäßige, bekannte Felder einer Dokumentenklasse (Kopf oder Zeile)	Standard-Feldzuordnung
Zusätzliche JSON-Felder in den Quelldaten	Generische Zusatzfelder
Benutzerdefinierte Felder (50000-99999), die von einer anderen Erweiterung hinzugefügt wurden	Benutzerdefinierte Feldzuordnung

> Verwenden Sie das Kennzeichen **Validieren** bei Generischen Zusatzfeldern, wenn das Zielfeld eine Validierungslogik hat, die ausgeführt werden muss (zum Beispiel um abhängige Feldaktualisierungen auszulösen). Lassen Sie es ausgeschaltet, um den Wert direkt zu setzen.

Feldzuordnungen in andere Mandanten kopieren

Die Seiten **Generische Zusatzfelder** und **Benutzerdefinierte Feldzuordnung** haben jeweils die Aktion **Feldzuordnung in Mandanten ersetzen**, mit der Sie die Zuordnung in andere Mandanten kopieren:

- Wählen Sie **Feldzuordnung in Mandanten ersetzen** und markieren Sie einen oder mehrere Zielmandanten. Der aktuelle Mandant wird nicht angeboten.
- Bestätigen Sie die Abfrage **Möchten Sie die Einstellungen wirklich in die folgenden Mandanten kopieren:**. Sie listet die ausgewählten Mandanten auf (höchstens zehn, danach die Anzahl der weiteren ausgewählten Mandanten) und ist mit **Nein** vorbelegt.
- Die Zuordnung wird in jedem Zielmandanten ersetzt; eine Meldung nennt die Anzahl der Mandanten, zum Beispiel **Die generische Feldzuordnung wurde in 3 Unternehmen ersetzt.**

> Auf der Seite Benutzerdefinierte Feldzuordnung werden nur die Zuordnungen der oben auf der Seite ausgewählten Dokumentenklasse ersetzt. Um die Core Einrichtung und beide Arten von Feldzuordnungen in einem Schritt zu kopieren, verwenden Sie die Aktion **Konfiguration in Mandanten kopieren** auf der Karte Core Einrichtung.

Verwandte Funktionen

- Core Einrichtung
- Dokumentenklassen Einrichtung
- Belegerstellungsprotokolle

Revision #5
Created 2026-07-22 07:21:29 UTC by Bernd Feddersen
Updated 2026-11-19 10:37:43 UTC by Bernd Feddersen