


# PropCache

In Documents können häufig verwendete Daten in einen Cache geladen werden. Hierdurch wird die Performance deutlich gesteigert. Der Ordner listet lediglich 2 Buttons zur Anzeige und zum Löschen eines bestehenden PropCache. Die propCache-Werte werden automatisch erstellt, sobald ein Skript zum ersten Mal auf den Cache zugreift. Die jeweiligen Cache werden automatisch gelöscht, sobald über die Konfigurationen Anpassungen vorgenommen werden.

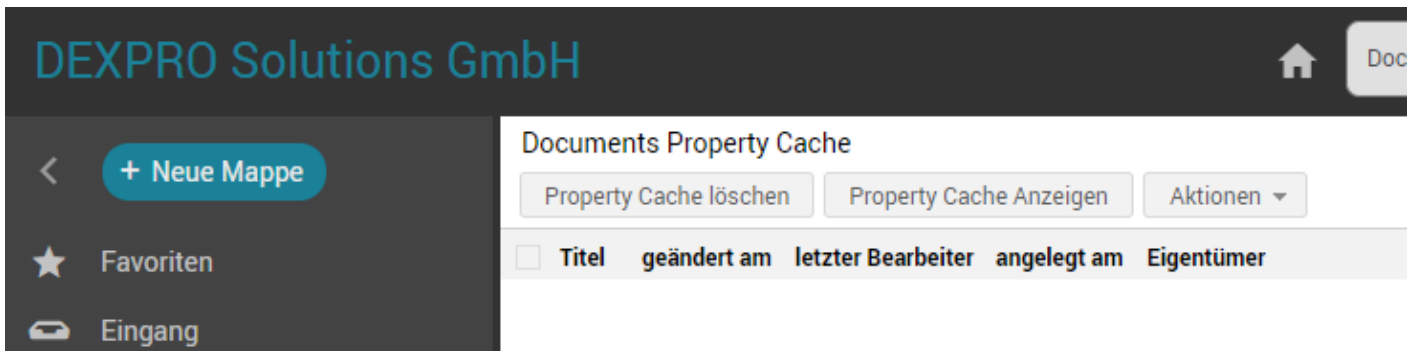

## Property Cache löschen

Über den Button kann ein spezifischer oder bei Bedarf können auch alle Cache-Werte auf einmal gelöscht werden. Das sollte in der Regel nicht notwendig sein, denn sobald über die Konfigurationen Werte angepasst werden, welche sich auf einen Cache auswirken, wird dieser Cache automatisch geleert. Das manuelle Zurücksetzen eines Cache kann notwendig sein, wenn Anpassungen direkt über die Datenbank vorgenommen werden oder wenn der Cache nicht über eine Konfiguration automatisch zurückgesetzt werden kann, wie zum Beispiel bei den Datenbankverbindungen. Der Cache wird automatisch neu erstellt, sobald ein Skript auf den Cache zugreift.

## Property Cache anzeigen

Die Anzeige des propCache-Wertes kann für den Support hilfreich sein, um ein bestimmtes Verhalten besser nachvollziehen zu können. In der Regel werden die propCache-Werte als JSON-String gespeichert. Dieser wird in einem HTML-Pop-Up angezeigt.

---

Revision #1

Created 2020-04-16 13:12:28 UTC by Markus Meisner

Updated 2020-04-16 13:30:05 UTC by Markus Meisner