


WEB-Konfiguration

Der CSV-Import kann über die Admin-Outbar "**Allgemein**" unter "**Stammdaten**" konfiguriert werden. Pro Import-Datei muss eine Konfiguration angelegt werden. Über den Button "**NEUER EINTRAG**" kann eine neue Konfiguration angelegt werden. Bestehende Konfigurationen können über den Stift bearbeitet werden und können über die Mülltonne entfernt werden.

The screenshot displays the 'ALLGEMEIN' configuration page for 'Stammdaten Import'. On the left, a sidebar menu lists various system settings, with 'Stammdaten' and 'Stammdaten Import' highlighted. The main content area features a table with columns: 'Konfigurationsname', 'Tabellenname', 'SQL-Konfigurationsname (dbConn.json)', 'Dateipfad', and 'Transkodierung ANSI -> UTF-8'. A single entry is visible for 'Kreditoren' with the file path '/usr/lib/documents5/DEXPRO/MasterData/Kreditoren.csv'. Below the table, there is a 'NEUER EINTRAG' button, a search icon, and a search input field labeled 'Suche...'. The bottom of the interface shows a navigation bar with icons for file management and settings.

Konfigurationsname	Tabellenname	SQL-Konfigurationsname (dbConn.json)	Dateipfad	Transkodierung ANSI -> UTF-8
<input type="checkbox"/> Kreditoren	firminformation	DEX_MasterData	/usr/lib/documents5/DEXPRO/MasterData/Kreditoren.csv	<input type="checkbox"/>


Zunächst muss der Anwender allgemeine Konfigurationsdaten angeben. Der **Konfigurationsname** sollte den Import eindeutig beschreiben. **Tabellenname** entspricht dem Namen der Ziel-SQL-Tabelle. Die zugehörige Datenbankverbindung muss unter "**Verbindung**" -> "**Datenbank-Verbindung**" gepflegt sein. Wichtig ist, dass hier nicht der Name der Datenbank gemeint ist, sondern der Name der Datenbank-Verbindung! In der Regel wird "**DEX_MasterData**" verwendet.

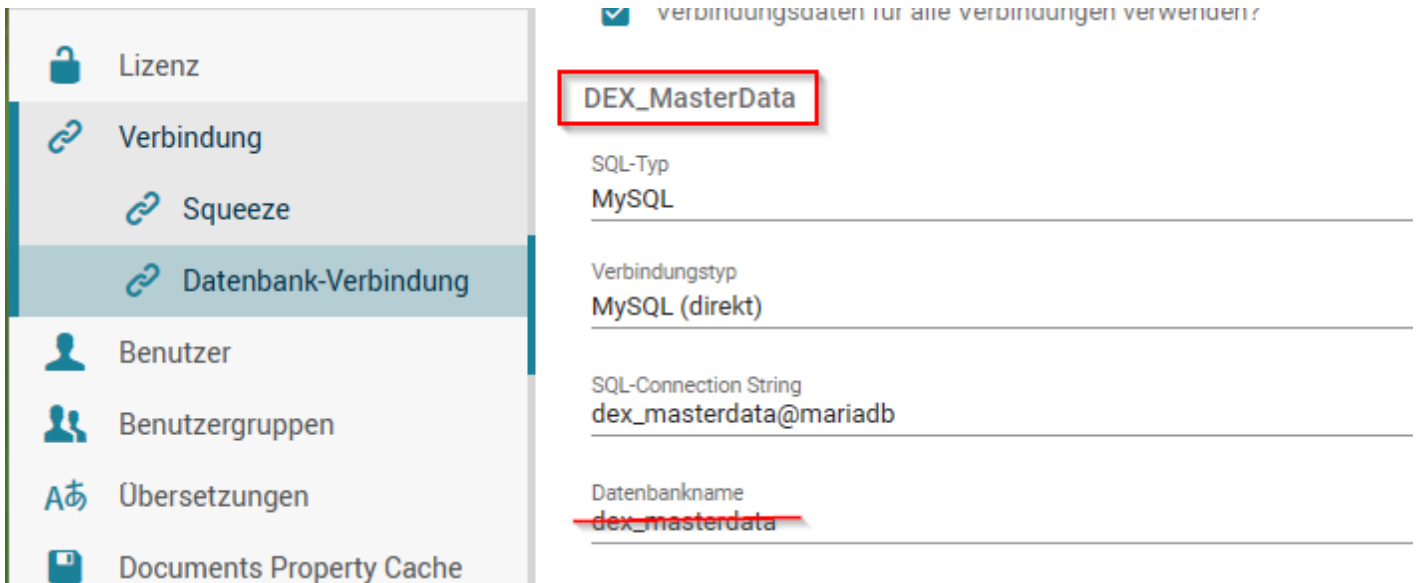

Unter Dateipfad muss der komplette Dateipfad bis zur Datei angegeben werden. Der Documents-Dienst-Benutzer muss zwingend Zugriff auf den Pfad und die Datei haben! Die Datei selber muss im CSV-Format vorliegen. Excel-Dateien müssen zunächst im CSV-Format gespeichert werden.

Die Zeichen-Codierung der CSV-Datei muss entweder **ANSI** oder **UTF-8** sein. Dies kann zum Beispiel mit dem Tool Notepad++ geprüft werden. Hier wird die Codierung unten rechts angezeigt. Über das Register "Codierung" kann die Codierung einfach angepasst werden. Die Zeichencodierung in Documents ist in der Regel UTF-8. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass ANSI-Formate in UTF-8 gewandelt werden müssen.

Die CSV-Ausgabe von Excel erzeugt eine Datei im **UTF-8-BOM** Format. Das Format muss zwingend vorher in **UTF-8** konvertiert werden! Leerzeilen müssen manuell entfernt werden.

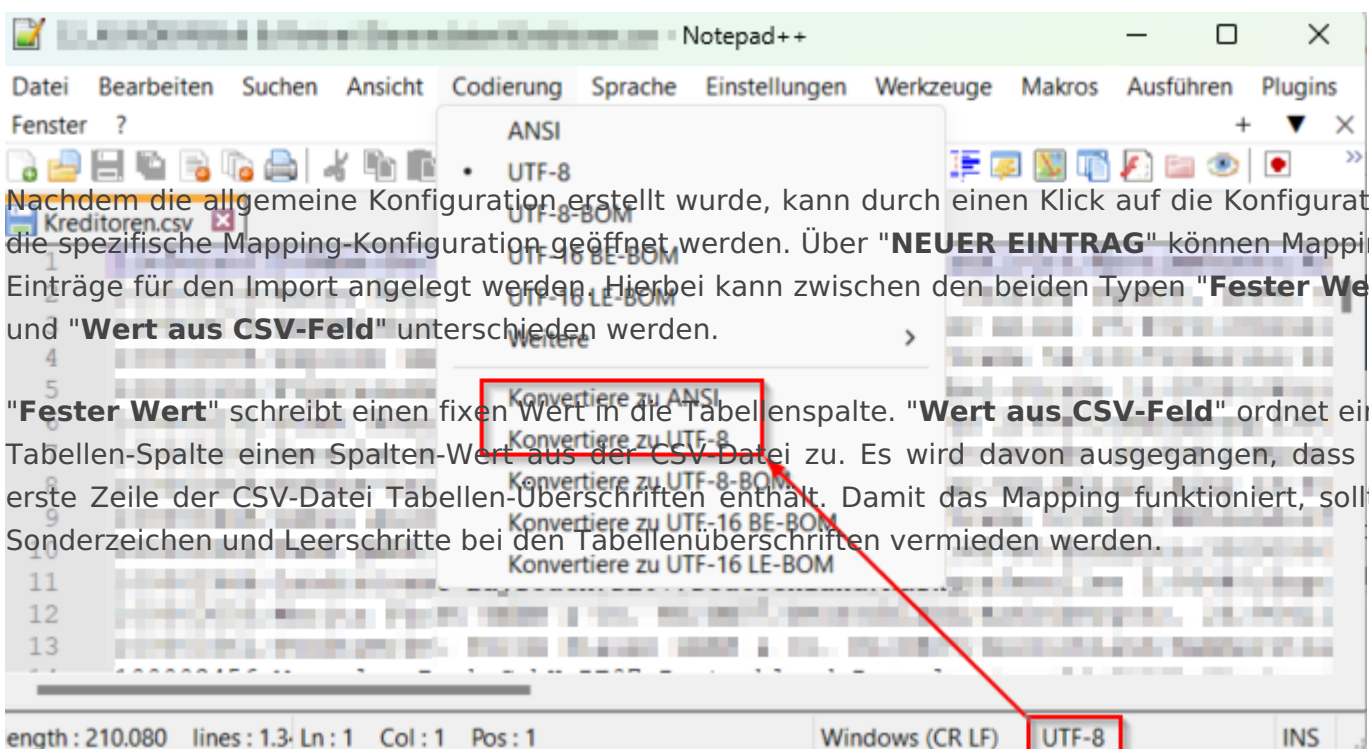

Nachdem die allgemeine Konfiguration erstellt wurde, kann durch einen Klick auf die Konfiguration die spezifische Mapping-Konfiguration geöffnet werden. Über "**NEUER EINTRAG**" können Mapping-Einträge für den Import angelegt werden. Hierbei kann zwischen den beiden Typen "**Fester Wert**" und "**Wert aus CSV-Feld**" unterschieden werden.

"**Fester Wert**" schreibt einen fixen Wert in die Tabellenspalte. "**Wert aus CSV-Feld**" ordnet einer Tabellen-Spalte einen Spalten-Wert aus der CSV-Datei zu. Es wird davon ausgegangen, dass die erste Zeile der CSV-Datei Tabellen-Überschriften enthält. Damit das Mapping funktioniert, sollten Sonderzeichen und Leerschrifte bei den Tabellenüberschriften vermieden werden.

Documents Property Cache

Job-Skripts

Logdateien

Stammdaten

Stammdaten Import

Datei-Upload

Mandanten

Kreditoren

Kreditoren (Standardk...

Lieferanten / Shop

Lieferadressen

Artikel

Lagerort

KREDITOREN (ID: 8):

MAPPING

<input type="checkbox"/>	Typ	Ziel	Quelle/Wert	
<input type="checkbox"/>	Fester Wert	Licence	DEX	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	City	Ort	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	CompanyCode	Buchungskreis	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	Country	Land	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	FirmID	LieferantID	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	FirmName	Name	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	PostCode	Postleitzahl	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	Principal	Buchungskreis	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	Street	Strasse	
<input type="checkbox"/>	Wert aus CSV-Feld	TaxID	Steuernummer	

Zeilen pro Seite:

15

1-10 von 10

<

>

NEUER EINTRAG

STAMMDATEN IMPORTIEREN

TESTEN (MAX. 100 EINTRÄGE)

Suche...

Über "**STAMMDATEN IMPORTIEREN**" wird der Import für die aktuell im Pfad vorhandene Datei ausgeführt. Hierbei werden alle bestehenden Daten aus der Tabelle gelöscht und neu geschrieben!

Der Button "**TESTEN**" ist nur für Testzwecke gedacht. Es werden auch hier alle bestehenden Daten gelöscht! Allerdings werden nur die ersten 100 Datensätze aus der CSV-Datei importiert. Dadurch kann der Anwender bei neuen Konfigurationen schnell testen, ob das Mapping korrekt gesetzt wurde, ohne immer den kompletten Import abzuwarten.

Revision #5

Created 18 August 2023 08:59:58 by Markus Meisner

Updated 22 August 2023 08:01:29 by Markus Meisner