


# Anpassung Documents- Installations-Pfad

Sowohl Documents5 als auch Documents6

- [Dateien kopieren](#)
- [Anpassung documents.ini](#)
- [Anpassung documents.xml](#)

# Dateien kopieren

Zur Sicherheit sollte die bestehende Installation vorab gesichert werden. Der bereitgestellte Documents-Ordner aus der Installation-ZIP-Datei muss über den Documents-Installations-Pfad kopiert werden. Bei einer neuen Installation werden nur Dateien hinzugefügt. Die Update-Varianten enthalten nur die geänderten Dateien.

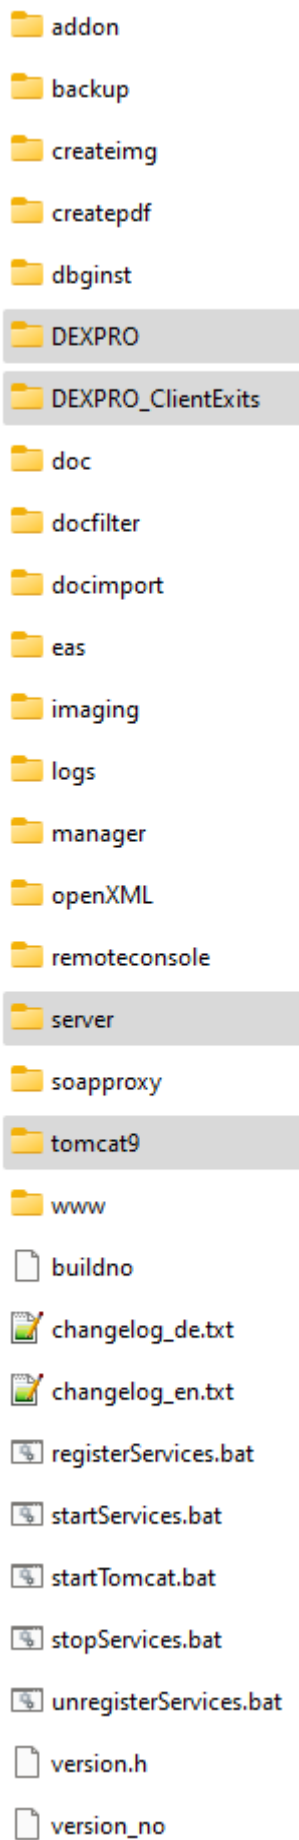



# Anpassung documents.ini

Die *documents.ini* befindet sich im Sever-Verzeichnis der Documents5-Installation. Die Anpassungen mit Beschreibungen werden mit der *documents\_help.ini* ausgeliefert. Folgende Einträge müssen aktiviert werden:

**JSMaxMemory 1638400**

**JSMaxBranch 0**

**MaxLogFile 100000000**

Der PDF-Druck von Handlebars-Documenten-Vorlagen wird größtenteils im Procurement-Modul benötigt. Für bessere Druck-Ergebnisse sollte auf die Chromium-Bibliotheken umgestellt werden. Die Standard-Einstellung muss deaktiviert oder überschrieben werden. Die Einstellung ist nur relevant, wenn der PDF-Druck verwendet wird.

# Usage of Chromium for html to pdf

**\$convert.html "[INSTALLDIR]..\createpdf\convert\html\_chrome\html2pdf.bat" %input  
%output**

Das Passwort für den DB-Benutzer sollte verschlüsselt werden! Hierfür muss das Passwort wie folgt angegeben werden.

**DBPassword {crypt:Password}**

Die Anpassungen bzw. die Verschlüsselung des Passworts wirken sich erst durch einen Neustart aus.

# Anpassung documents.xml

Die *documents.xml* befindet sich in der Documents-Installation und einem Tomcat9 unter:  
...\\Documents\\tomcat9\\conf\\Catalina\\localhost\\documents.xml.

Abweichende Ordner-Pfade in der Datei müssen manuell angepasst werden.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>
  <Resources>
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/ScriptExits" webAppMount="/ext/jsp/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO_ClientExits" webAppMount="/ext/jsp/DexClientExits"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO_WEB-INF" webAppMount="/WEB-INF/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/Gentable" webAppMount="/WEB-INF/classes/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/Skin" webAppMount="/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
      <PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/Vue/www"
webAppMount="/ext/dex"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/SQUEEZE/www" webAppMount="/ext/dex"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
  </Resources>
</Context>
```

Sollte die Datei bereits existieren, müssen die Einträge hinzugefügt werden.

Wenn bereits Einträge bestehen, dann müssen die Skript-Importe zusammengefasst werden.

Bei einem Update älterer Invoice-Versionen ist darauf zu achten, dass der SQUEEZE-Ordner in den DEXPRO-Ordner umgezogen wurde und der Vue-Ordner hinzugekommen ist.