


# Tabellen-Konfigurationen importieren

Über den Ordner „*Tabellendaten exportieren*“ können Daten aus einer Datenbank-Tabelle exportiert und wieder importiert werden. Die Exporte werden im Ordner „...\*Documents5\DEXPRO\JsonExport*“ als JSON-Dateien abgelegt. Der Dateiname entspricht dem Tabellen-Namen plus Zeitstempel.



Alle JSON-Dateien aus dem Ordner „**JsonImport**“ können bei einer Neu-Installation über den Button "**Alle Importieren**" in einem Zug importiert werden! Bei einem Update wird in der Regel nur die "parameter\_config" JSON ausgeliefert.

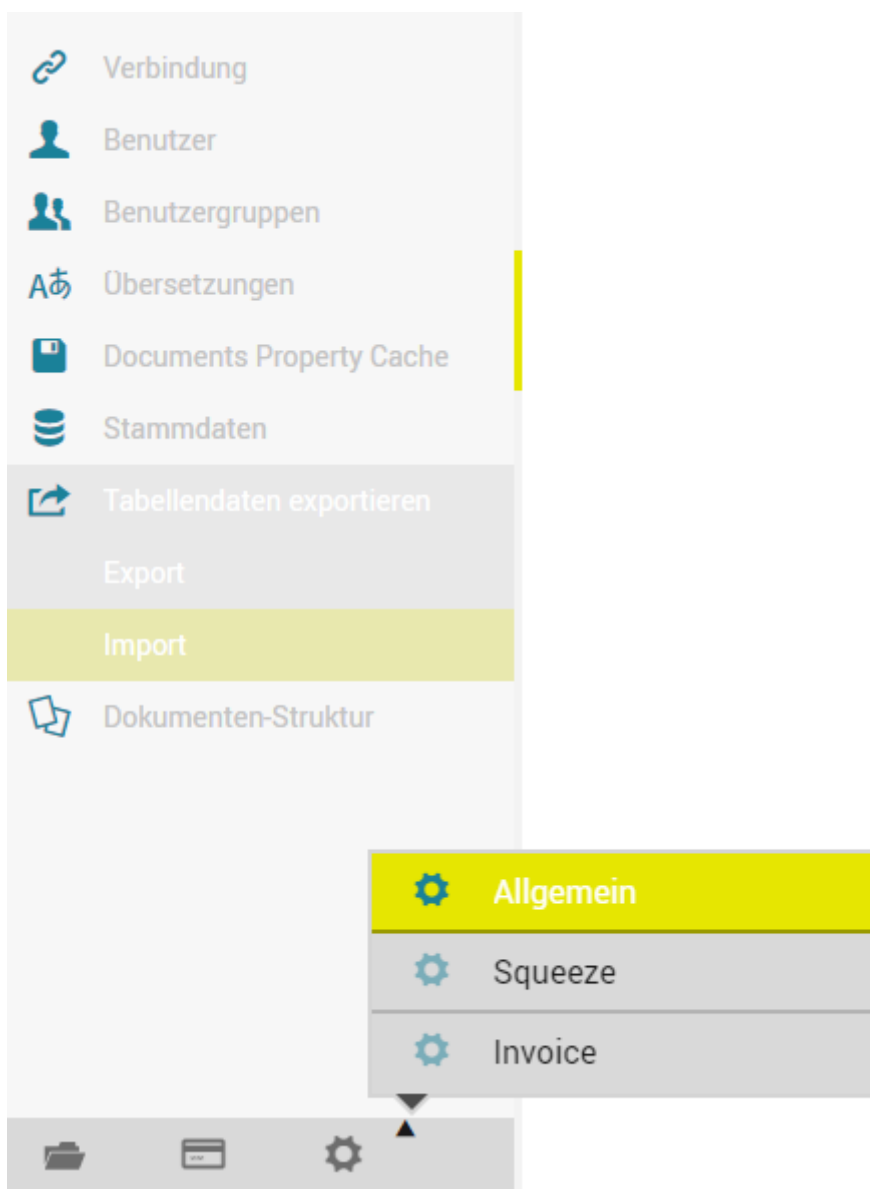

Alle Importieren (Anzahl Dateien: 19)

Folgende JSON-Dateien sollten beim Import enthalten sein:

- **fields\_pos\_definition\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **fields\_pos\_definition\_alternatives\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **fields\_pos\_gentablebuttons\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **fields\_pos\_gentablebuttonsettings\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **fields\_pos\_gentablesettings\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **fields\_pos\_gentablexmlsettings\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **invoice\_gentable\_searchfields\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **lang\_properties\_config\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **parameter\_config\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **rights\_initial\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **wf\_actionid\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **wf\_configuration\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **wf\_rules\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **wf\_workflow\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**
- **wf\_workflowid\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json**

---

Revision #7

Created 2020-03-16 15:22:41 UTC by Markus Meisner

Updated 2024-07-16 14:43:45 UTC by Markus Meisner