


# Documents Dienste

- [Dienste-Abhängigkeiten konfigurieren](#)

# Dienste-Abhängigkeiten konfigurieren

Abhängigkeit bei den Diensten können unter Windows sehr einfach konfiguriert werden. Wenn zum Beispiel eine Abhängigkeit des Documents-Managers zum lokalen(!) SQL-Server konfiguriert werden soll, dann benötigt man zunächst den technischen Dienstenamen vom SQL-Server.

Im Anschluss muss die Eingabeaufforderung als Administrator gestartet werden. Die folgende Anweisung setzt die Dienste-Abhängigkeit:

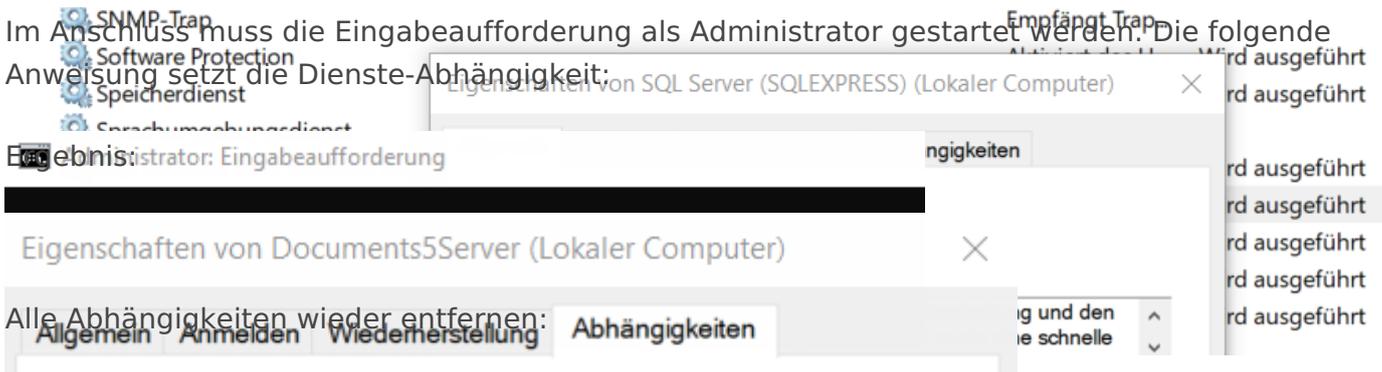

The screenshot shows the 'Eigenschaften von Documents5Server (Lokaler Computer)' dialog box with the 'Abhängigkeiten' tab selected. The 'Abhängigkeiten' list is empty. The 'Anzeige' dropdown is set to 'alle schnellen'. The 'Ergebnis:' field shows 'Administrator: Eingabeaufforderung'. In the background, the 'Eigenschaften von SQL Server (SQLEXPRESS) (Lokaler Computer)' dialog box is also visible, with its 'Abhängigkeiten' tab selected and an empty list. A status bar at the bottom of the SQL Server dialog shows 'Empfangt Trap' and 'Wird ausgeführt'.

Ergebnis: Administrator: Eingabeaufforderung

Alle Abhängigkeiten wieder entfernen:

Abhängigkeiten

ig und den ie schnelle