

# Documents Dienste


- [Dienste-Abhängigkeiten konfigurieren](#)

# Dienste-Abhängigkeiten konfigurieren

Abhängigkeit bei den Diensten können unter Windows sehr einfach konfiguriert werden. Wenn zum Beispiel eine Abhängigkeit des Documents-Managers zum lokalen(!) SQL-Server konfiguriert werden soll, dann benötigt man zunächst den technischen Dienstenamen vom SQL-Server.

Im Anschluss muss die Eingabeaufforderung als Administrator gestartet werden. Die folgende Anweisung setzt die Dienste-Abhängigkeit:

Ergebnis: Administrator: Eingabeaufforderung

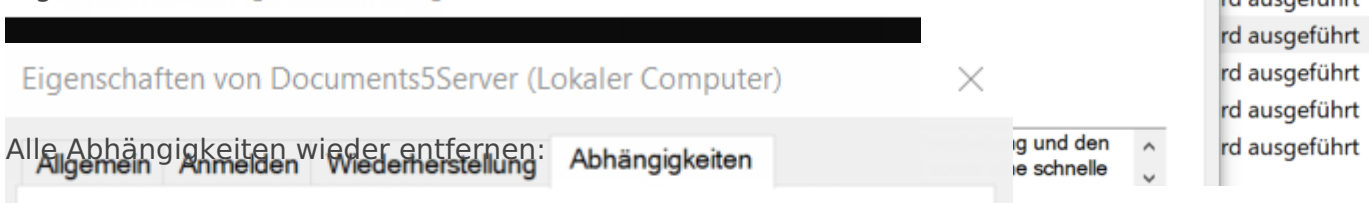

Alle Abhängigkeiten wieder entfernen: