
Dienste-Abhängigkeiten konfigurieren


Abhängigkeit bei den Diensten können unter Windows sehr einfach konfiguriert werden. Wenn zum Beispiel eine Abhängigkeit des Documents-Managers zum lokalen(!) SQL-Server konfiguriert werden soll, dann benötigt man zunächst den technischen Dienstnamen vom SQL-Server.



Im Anschluss muss die Eingabeaufforderung als Administrator gestartet werden. Die folgende Anweisung setzt die Dienste-Abhängigkeit:

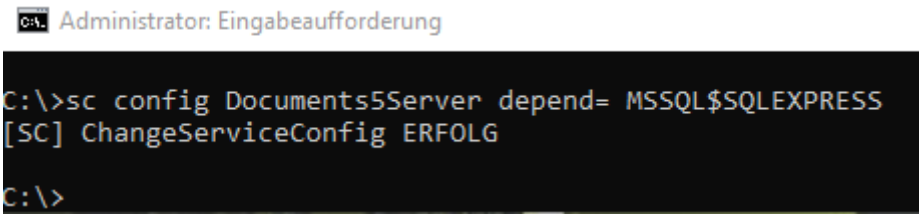

Ergebnis:

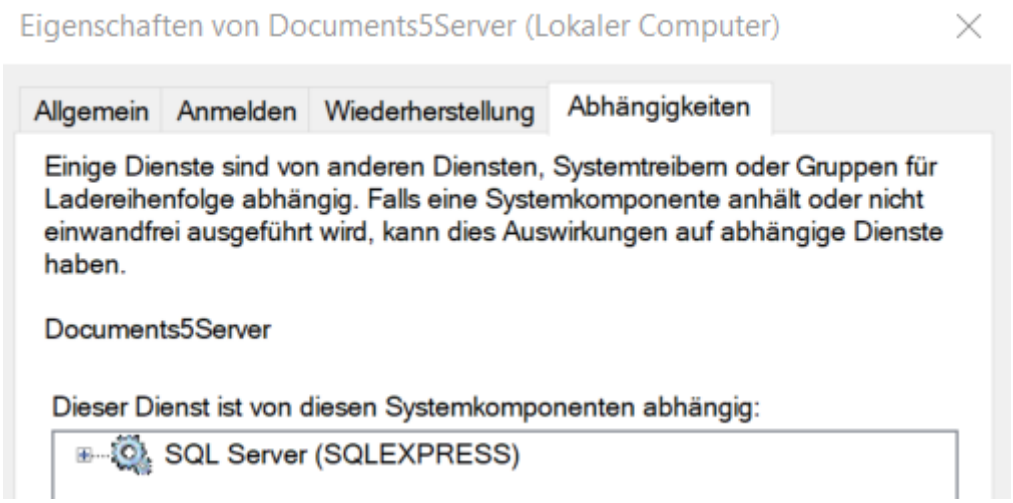

Alle Abhängigkeiten wieder entfernen:

```
sc config [DIENSTNAME] depend= /
```

Revision #2
Created 2020-10-23 07:38:07 UTC by Markus Meisner
Updated 2020-10-27 09:57:08 UTC by Markus Meisner