

Email-Verarbeitung (Windows)

Um regelmäßig auf neue Emails zu prüfen, muss eine geplante Aufgabe eingerichtet werden. Unter Windows können dafür die geplanten Tasks genutzt werden. Unter Linux erfolgt die Einrichtung mit Hilfe von cron Jobs.


Einrichtung unter Windows

Unter Windows kann ein geplanter Task zur Regelmäßigen Prüfung der konfigurierten Postfächer genutzt werden.

Um einen neuen Task einzurichten müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Aufgabenplanung öffnen

Es kann eine eigener Unterordner für Squeeze aufgaben erstellt werden, wenn dies gewünscht ist

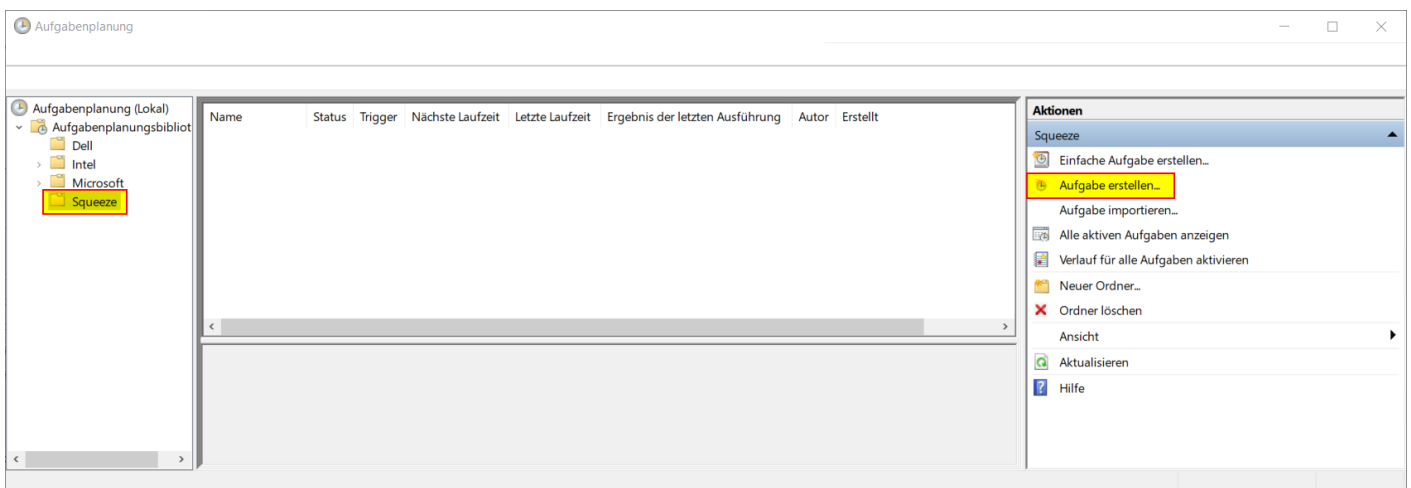

Auf der rechten Seite kann über den Menüpunkt "Aufgabe erstellen..." die Aufgabe für den Import der Emails angelegt werden.

2. Aufgabe erstellen

Aufgabe erstellen

Allgemein Trigger Aktionen Bedingungen Einstellungen

Name: SQUEEZE EmailProcessing

Speicherort: \Squeeze

Autor: AzureAD\PhillipReinig

Beschreibung: Aufgabe zur regelmäßigen Kontrolle der Emailpostfächer

Sicherheitsoptionen

Beim Ausführen der Aufgaben folgendes Benutzerkonto verwenden:

NT-AUTORITÄT\SYSTEM Benutzer oder Gruppe ändern...

Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist

Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen

Kennwort nicht speichern. Die Aufgabe greift nur auf lokale Computerressourcen zu.

Mit höchsten Privilegien ausführen

Ausgeblendet Konfigurieren für: Windows Vista™, Windows Server™ 2008

OK Abbrechen

Der Name und die Beschreibung ist natürlich frei wählbar.

Damit die Aufgabe unabhängig von der Anmeldung eines Benutzers ausgeführt wird und auch unabhängig von eventuellen Passwortänderungen ist, hat sich bewährt, das **System Konto** auszuwählen.

Die Aufgabe "mit höchsten Privilegien" zu starten hat sich ebenfalls bewährt.

3. Trigger/Zeitpunkt festlegen

Neuer Trigger
✕

Aufgabe starten: Nach einem Zeitplan

Einstellungen

Einmal

Täglich

Wö**ch**entlich

Mon**a**tlich

Start: 16.03.2020 09:00:00 Zeitzone**n**übergreifende Synchronisierung

Wiederholung alle: 1 Tage

Erweiterte Einstellungen

Aufgabe verzögern für maximal: 1 Stunde

Wiederholen jede: 5 Minuten für die Dauer von: 1 Tag

Alle ausgeführten Aufgaben am Ende der Wiederholungsdauer beenden

Aufgabe beenden nach: 3 Tage

Ablauf**e**n: 16.03.2021 09:18:53 Zeitzone**n**übergreifende Synchronisierung

Aktiviert

OK
Abbrechen

Das Intervall in dem die Emails abgerufen werden sollen ist ebenfalls frei definierbar. Bewährt hat sich ein Intervall von 5 Minuten im Produktivsystem. Für Testsysteme kann dieser Intervall natürlich auch kleiner gewählt werden, wenn schnell und viel getestet werden soll.

4. Aktion festlegen

Neue Aktion ×

Geben Sie die Aktion an, die von der Aufgabe ausgeführt werden soll.

Aktion: Programm starten ▾

Einstellungen

Programm/Skript:

Argumente hinzufügen (optional):

Starten in (optional):

Als Programm muss die php.exe der Squeeze Installation ausgewählt werden.
Als Argumente müssen zwei Werte angegeben werden:

- - Pfad zur EmailProcessing.php z.B. **C:\SQUEEZE\htdocs\jobs\EmailProcessing.php**
- - Mandant für den die Emails abgerufen werden sollen z.B. **client.squeeze.net**

Die vollständige Angabe der Argumente lautet also wie folgt:

C:\SQUEEZE\htdocs\jobs\EmailProcessing.php client.squeeze.net

Revision #3

Created 2022-04-04 11:14:43 UTC by Jan Vogl

Updated 2022-11-18 17:51:41 UTC