


Suchindex nach Update reindizieren

Reindizierung einer einzelnen Dokumentenklasse

Um den Suchindex einer einzelnen Dokumentenklasse wiederzuerstellen, kann dieser Button genutzt werden:

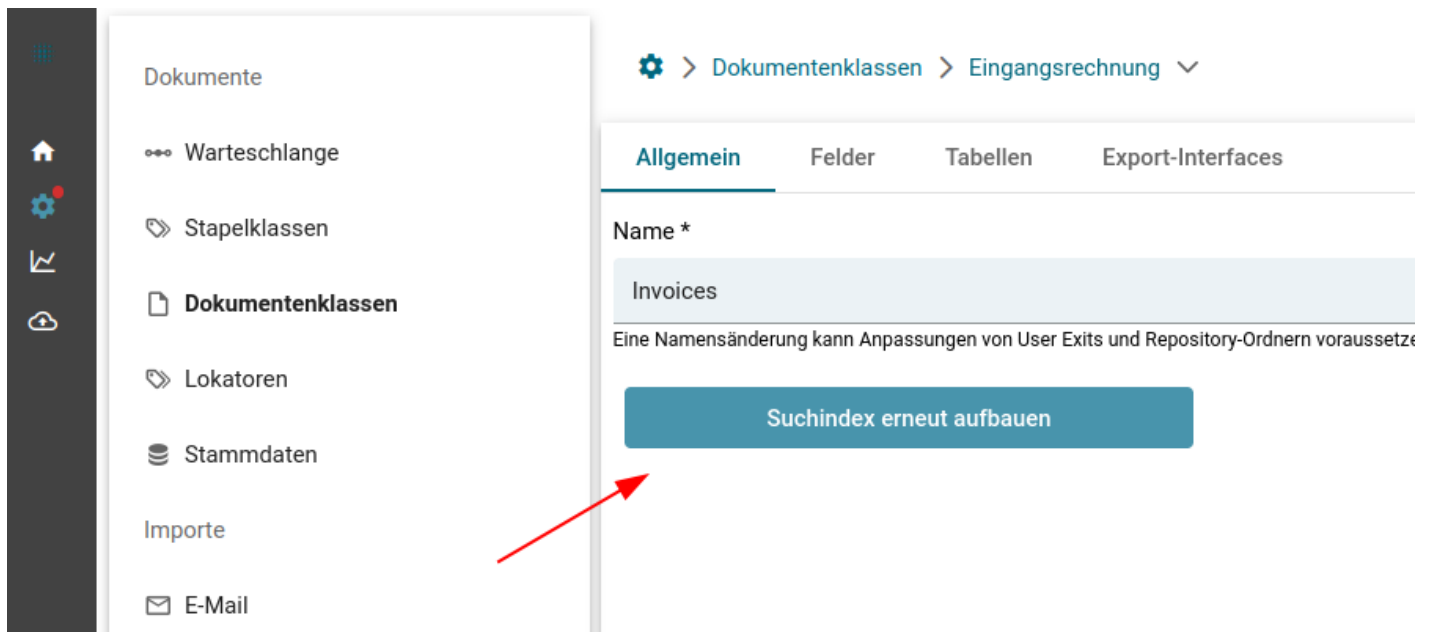

Aktuell Q2 2023 ist diese Funktion noch synchron. D. h., dass bei einer Dokumentenklasse mit vielen Dokumenten eine lange Wartezeit entsteht und der User, der diesen Knopf drückt, entsprechend lang warten muss.

Migration via CLI / Konsole

Ab Squeeze 2.5

Mit dem [Squeezer CLI](#) ist die Indizierung eines einzelnen Mandanten mittels `tenant:reindex` und des gesamten Servers mittels `server:reindex` möglich.

```
# Hilfe für Mandanten-Reindizierung anzeigen:
```

```
./squeezer tenant:reindex --help
```

Description:

Reindex documents of all document classes

Usage:

```
tenant:reindex <tenant>
```

Arguments:

| | |
|--------|---|
| tenant | Tenant identifier (host / domain) of the tenant to run the command for. |
|--------|---|

Options:

| | |
|----------------------|--|
| -h, --help | Display help for the given command. When no command is given display help for the list command |
| -q, --quiet | Do not output any message |
| -V, --version | Display this application version |
| --ansi --no-ansi | Force (or disable --no-ansi) ANSI output |
| -n, --no-interaction | Do not ask any interactive question |
| -v vv vvv, --verbose | Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug |

Vor Squeeze 2.5

Im Squeeze-Ordner (htdocs unter Windows) befindet sich ein Ordner `cli` mit Skripten für die Administration. Hier kann das PHP-Skript `reindex-tenant.php` ausgeführt werden um alle Dokumentenklassen eines einzelnen Mandanten zu aktualisieren.

Mit dem Skript `reindex-server.php` werden alle Kommandozeilenbefehle gelistete, die benötigt sind, um dies für alle Mandanten eines Servers durchzuführen.

Diese Migrationsskripte reindizieren Dokumente aller Dokumentenklassen.

Beispiele

`|php reindex-tenant.php mein-mandant.local.intern|` reindiziert einen Mandanten.

`|php reindex-server.php|` listet alle Befehle auf, die alle installierten Mandanten reindizieren würden.

(Linux) `|php reindex-server.php | bash|` reindiziert sequentiell alle Mandanten.

Revision #7

Created 17 August 2022 06:01:33 by Fabian Terstegen

Updated 23 June 2023 12:19:10 by Fabian Terstegen