

Stapelklassen

- [Stapelklassen](#)
- [Stapelklassen anlegen](#)
- [Stapelklassen Email-Konfiguration](#)

Stapelklassen

Stapelklassen erfüllen in Squeeze mehrere Funktionen.

1. Stapelklassen für Klassifizierung

In einer Stapelklasse können mehrere Dokumentenklassen für die Klassifizierung zusammengefasst werden.

2. Stapelklassen für Eingangskanal (Email)

Innerhalb der Konfiguration einer Stapelklasse kann der Eingangskanal Emailabruf konfiguriert werden.

Stapelklassen anlegen

Nach der Anmeldung in Squeeze können Benutzer mit administrativen Berechtigungen die Konfiguration für Stapelklassen aufrufen.

Liste der Stapelklassen

The screenshot shows the DEXPRO SOLUTIONS dashboard with the 'Stapelklassen' tab selected. The left sidebar shows the user 'System Administrator' is online. The main area displays a grid of 8 stack classes:

Icon	Name	Count	Settings
Document	NEUE DOKUMENTE	0	⚙️
Text Recognition	TEXTERKENNUNG	0	⚙️
Extraction	EXTRAKTION	0	⚙️
Export	EXPORT	0	⚙️
Image Processing	BILDAUFBEREITUNG	0	⚙️
Classification	KLASSIFIZIERUNG	0	⚙️
Validation	VALIDIERUNG	2	⚙️
Archiv	ARCHIV	0	⚙️

Nach dem Klick auf den Reiter Stapelklassen öffnet sich die Stapelklassenübersicht. Hier werden alle aktuell konfigurierten Stapelklassen angezeigt. Die Stapelklasse Invoice wird zusammen mit dem Invoice Template ausgeliefert.

In der Liste der Stapelklassen kann man die Konfiguration mit einem **Doppelklick** auf den Eintrag öffnen.



The screenshot shows the DEXPRO SOLUTIONS dashboard with the 'Stapelklassen' tab selected. The left sidebar shows the user 'System Administrator' is online. The main area displays a table of stack classes:

ID	Name	Beschreibung
1	Invoices	Eingangsrechnungen

Below the table is a pagination bar: **+** **-** **🔍** **🔄** **⏪** **Seite 1** **von 1** **⏩** **30**

Neue Stapelklasse anlegen

Neue Stapelklassen können mithilfe des + Symbols angelegt werden. Daraufhin öffnet sich ein Dialog wo der technische Namen und der Anzeigenamen eingegeben werden kann.

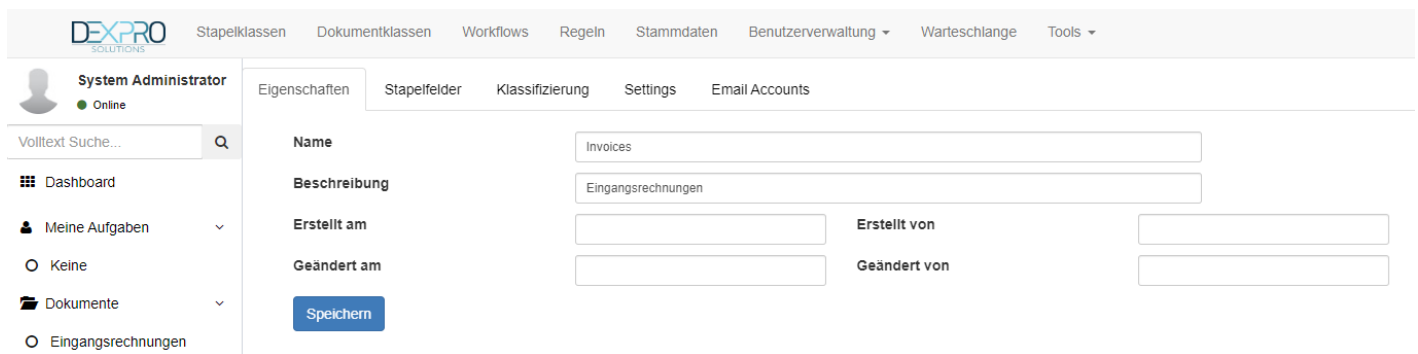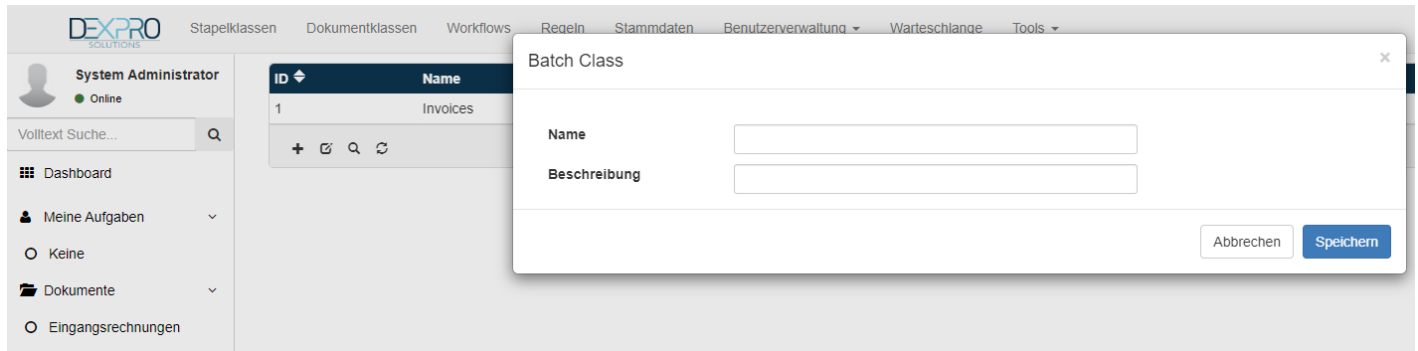

Ab hier können folgende Konfiguration durchgeführt werden:

1. Stapelfelder
2. Klassifizierung
3. Settings
4. Email Accounts

Stapelklassen Email-Konfiguration

Je Stapelklasse ist es möglich 1-n Emailkonten zu konfigurieren, um Emails automatisiert aus den konfigurierten Postfächern abzurufen und die angehängten Dokumente (derzeit nur PDFs) zu verarbeiten.

Es werden zwei Verfahren unterstützt, um Emails aus den Postfächern abzuholen.

1. Abruf via **EWS** (Exchange Web Services)
2. Abruf via **IMAP** (Internet Message Access Protocol)

EWS ist bei aktivierter Microsoft Exchange Server extended protection nicht mehr verwendbar. In diesem Fall muss auf IMAP umgestellt werden.

EWS BasicAuth

Die BasicAuth für die Exchange Web Services wird im Oktober 2022 abgeschaltet. Aktuell ist jedoch nur diese zur Nutzung freigegeben. Um zu prüfen, ob die BasicAuth für ein System noch verfügbar ist, kann die folgende URL (ggf. Server durch den eigenen Exchange Server ersetzen) genutzt werden:

```
https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx
```

Nach dem Aufruf dieser URL erscheint ein Dialog zur Eingabe des Benutzernamens und des Passworts.

Sofern diese Anmeldung erfolgreich ist und eine entsprechende Webseite angezeigt wird, ist BasicAuth verfügbar.

EWS Verbindungstest

Im Falle einer EWS Verbindung kann es hilfreich sein vorab einen Verbindungstest durchzuführen. Das gilt besonders dann, wenn es sich um einen eignen Exchange Server handelt. Der Verbindungstest kann mit der folgenden Seite durchgeführt werden:

https://testconnectivity.microsoft.com/tests/EwsTask/input

Auf der Seite müssen die Verbindungsdaten angegeben werden, die getestet werden sollen:

Synchronisierung, Benachrichtigung, Verfügbarkeit und automatische Antworten

E-Mail-Adresse: *

mailbox@mydomain.com

Domäne\Benutzername (oder UPN): *

mailbox@mydomain.com

Kennwort: *

.....



☐ Servereinstellungen mittels AutoErmittlung erkennen **1**

☒ URL für die Exchange-Webdienste angeben

https://mail.mydomain.com/EWS/Exchange.asmx **2**

☐ Vertrauensstellung für SSL ignorieren

☒ Ich verstehe, dass ich die Anmeldeinformationen eines gültigen Kontos meiner Exchange-Webdienste-URL eingabe

Exchange-Webdienste Server

Geben Sie die **FQDN** des Exchange-Webdienste (EWS)-Servers ein. Lautet die EWS URL beispielsweise `https://mail.contoso.com/EWS/Exchange.asmx`, dann geben Sie `mail.contoso.com` ein.

Sofern ein AutoDiscover für den Exchange Server eingerichtet wurde kann die Option **(1)** genutzt werden.

Sollte es sich um einen eignen Exchange Server handeln für den kein AutoDiscover eingerichtet ist, dann muss die EWS Adresse manuell angegeben werden **(2)**.

Auflistung der Konten

Eine Liste der konfigurierten Konten kann über Reiter Emailkonten der Stapelklasse geöffnet werden.

DEXPRO SOLUTIONS

Stapelklassen

Dokumentklassen

Stammdaten

Benutzerverwaltung

Warteschlange

Tools

Phillip Reinig

Online

Volltext Suche...

Dashboard

Dokumentenklasse

Avis

Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Stapelfelder

Klassifizierung

Settings

Emailkonten

Import Emails der folgenden Postfächer


ID	Stapelklasse	Dok. Klasse	Server	Port	Protokoll	Encryption	Check Cer
3	Eingangsrechnungen	0	outlook.office365.com	443	Deaktiviert	TLS	Ja
4	Eingangsrechnungen	0	outlook.office365.com	983	IMAP	SSL	Ja

+

In dieser Bildschirmkopie ist zu sehen, dass zwei Konten definiert sind, die abgerufen werden sollen.

In der Spalte Protokoll kann das Verfahren für den Import festgelegt werden (EWS, IMAP oder Deaktiviert).

Über das  **Symbol** in der unteren Leiste können weitere Konten definiert werden.

Über das 

Neues Konto definieren

Emailkonten ×

Accounts

Stapelklasse	Eingangsrechnungen ▼
Dok. Klasse	Keine ▼
Server	mail.server.net
Port	993
Protokoll	IMAP ▼
Encryption	SSL ▼
Check Cert	Nein ▼
Benutzer	postfach@mail.server.net
Passwort
Inbox	INBOX
Verarbeitet	INBOX/Verarbeitet
Fehler	INBOX/Fehler

Abbrechen

Speichern

Shared Mailboxes abfragen

Um mit einem Benutzer Zugriff auf ein Postfach zu erhalten, um damit Emails einer anderen shared mailbox abzurufen im Feld "Benutzer" zuerst den Zugriffsbenutzer eintragen und danach den shared mailbox Benutzer getrennt durch "/":

Beispiel: **benutzername@domain.de/shared-benutzername@domain.de**

Beispiel mit NTLM Anmeldung: **local.domain.net\benutzername/mailbox@domain.de**

Hinweis: Bei Verwendung von EWS müssen der "Valid" & "Error" Ordner auf oberster Ebene sein. Unterordner von z.B. "Posteingang" können nicht verwendet werden.

Task einrichten

Damit die Emails automatisiert abgeholt werden, muss ein Task eingerichtet werden.

Hier der Link zur Einrichtung des Jobs: [Email-Verarbeitung](#)

Übertragen von Standard Email Feldern

Sofern beim Email Import Standard Email Felder wie Absender, Empfänger, Email Betreff ausgelesen werden sollen müssen die entsprechenden folgenden Felder technisch an jeder Dokumenten Klasse vorhanden sein:

- EmailReceivedDate
- EmailFromAddress
- EmailFromName
- EmailToAddress
- EmailCcAddress
- EmailSubject
- EmailMessageld
- EmailImportFolder
- EmailProcessedFolder
- EmailInvalidFolder
- EmailMailBoxUser
- EmailPriority