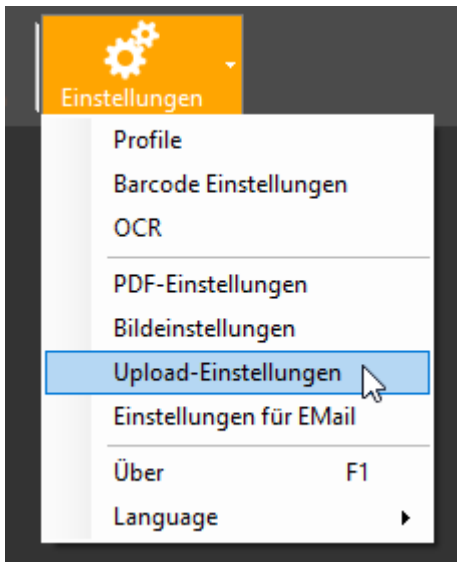


Upload-Einstellungen

Um Scans zu SQUEEZE hochzuladen, muss das Ziel-System konfiguriert werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Menü "Einstellungen>Upload-Einstellungen".

A screenshot of a dialog box titled 'Squeeze Einstellungen'. It contains several input fields: 'Server URL' with the value 'http://squeeze.local.network', 'Mandant' with 'squeeze.local.network', 'Benutzername' with 'scan', 'Passwort' with a masked password of 12 dots, 'Stapelklassen-ID' with '1', and 'Barcode Field' with 'Barcode'. At the bottom, there is a checked checkbox labeled 'Diese Einstellungen merken', and two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Hier sind die folgenden Eigenschaften zu konfigurieren:

Server URL	Adresse des SQUEEZE Systems inkl. Protokoll (HTTP oder HTTPS) und ggf. Port
Mandant	Zu verwendender Mandant. I. d. R. identisch mit dem Hostnamen des SQUEEZE Systems
Benutzername	Der Scanner autorisiert sich bei SQUEEZE mit diesem Benutzer
Passwort	Passwort des Benutzers

Stapelklassen-ID	Scans werden in eine Stapelklasse importiert, um zuerst klassifiziert und anschließend extrahiert zu werden. Hier ist die ID (nicht der Name) der zu verwendenden Stapelklasse einzutragen.
Barcode Feld	Name (nicht ID) des Feldes, in welches der erste Barcode einer Heftung geschrieben werden soll.

Revision #5

Created 2021-02-04 07:37:56 UTC

Updated 2021-02-04 07:48:05 UTC